Коллекция такелажных точек подъема

Такелажные точки подъема

Максимальная грузоподъемность «G» в тоннах

Грузоподъемность + широкий ассортимент

При различных способах строповки

Внимание! Угол наклона ветви стропа к вертикали влияет на грузоподъемность!

RUD®

Такелажные точки – резьбовые –

Размер резьбы M 6 – M 150. Дюймовая (UNC, ...) и специальная резьба на заказ

Строки таблиц (кол-во ветвей / угол наклона β): 1 — 1 ветвь, 0°; 2 — 2 ветви, 0°; 3 — 1 ветвь, 90°; 4 — 2 ветви, 90°; 5 — 2 ветви, 0-45°; 6 — 2 ветви, 45-60°; 7 — 2 ветви, несимметричная; 8 — 3+4 ветви, 0-45°; 9 — 3+4 ветви, 45-60°; 10 — 3+4 ветви, несимметричная.

PP-S (Vario) PowerPoint-Star, PP-B (Vario) PowerPoint-B, PP-VIP (Vario) PowerPoint-VIP

Кол-во ветвей	Угол наклона β	PP-S 0,63 t M 12	PP-S 1,5 t M 16	PP-S 2,5 t M 20	PP-S 4 t M 24	PP-S 5 t M 30	PP-S 8 t M 36
1	0°	0,6	1,5	2,5	4	6,7	10
2	0°	1,2	3	5	8	13,4	20
1	90°	0,6	1,5	2,5	4	5	8
2	90°	1,2	3	5	8	10	16
2	0-45°	0,8	2,1	3,5	5,6	7,1	11,2
2	45-60°	0,6	1,5	2,5	4	5	8
2	несимметричная	0,6	1,5	2,5	4	5	8
3+4	0-45°	1,3	3,2	5,3	8,4	10,5	16,8
3+4	45-60°	0,9	2,2	3,8	6	7,5	12
3+4	несимметричная	0,6	1,5	2,5	4	5	8

Грузовая петля VLBG (Vario)

нерж.

Кол-во ветвей	Угол наклона β	VLBG 0,3 t M 8	VLBG 0,63 t M 10	VLBG 1 t M 12	VLBG 1,5 t M 16	VLBG 2,5 t M 20	VLBG 4 t M 24	VLBG 4 t M 27	VLBG 5 t M 30	VLBG 7 t спец. M 36	VLBG 8 t M 36	VLBG 10 t M 42	VLBG 15 t M 42	VLBG 20 t M 48	LBG(3) M16 RS 1t M 16	LBG(3) M20 RS M 20
1	0°	0,3	0,6	1	1,5	2,5	4	4	5	7	8	10	15	20	1	2
2	0°	0,6	1,2	2	3	5	8	8	10	14	16	20	30	40	2	4
1	90°	0,3	0,6	1	1,5	2,5	4	4	5	7	8	10	15	20	1	2
2	90°	0,6	1,2	2	3	5	8	8	10	14	16	20	30	40	2	4
2	0-45°	0,4	0,8	1,4	2,1	3,5	5,6	5,6	7	9,8	11,2	14	21	28	1,4	2,8
2	45-60°	0,3	0,6	1	1,5	2,5	4	4	5	7	8	10	15	20	1	2
2	несимметричная	0,3	0,6	1	1,5	2,5	4	4	5	7	8	10	15	20	1	2
3+4	0-45°	0,6	1,3	2,1	3,1	5,2	8,4	8,4	10,5	14,7	16,8	21	31,5	42	2,1	4,2
3+4	45-60°	0,4	0,9	1,5	2,2	3,7	6	6	7,5	10,4	12	15	22,5	30	1,5	3
3+4	несимметричная	0,3	0,6	1	1,5	2,5	4	4	5	7	8	10	15	20	1	2

Вертлюжная петля WBG-V (Vario)



Кол-во ветвей	Угол наклона β	WBG-V 0,3 t M 8	WBG-V 0,45 t M 10	WBG-V 0,6 t M 12	WBG-V 1,3 t M 16	WBG-V 2 t M 20	WBG-V 3,5 t M 24	WBG-V 5 t M 30
1	0°	0,6	0,9	1,2	1,8	4	7	10
2	0°	1,2	1,8	2,4	3,6	8	14	20
1	90°	0,3 (0,4)	0,45 (0,6)	0,6 (0,7)	1,3 (1,5)	2 (2,5)	3,5 (4)	5 (6)
2	90°	0,6 (0,8)	0,9 (1,2)	1,2 (1,5)	2,6 (3)	4 (5)	7 (8)	10 (12)
2	0-45°	0,4	0,6	0,8	1,8	2,8	4,9	7
2	45-60°	0,3	0,4	0,6	1,3	2	3,5	5
2	несимметричная	0,3	0,4	0,6	1,3	2	3,5	5
3+4	0-45°	0,6	0,9	1,2	2,7	4,2	7,3	10,5
3+4	45-60°	0,4	0,6	0,9	1,9	3	5,2	7,5
3+4	несимметричная	0,3	0,4	0,6	1,3	2	3,5	5

Вертлюжная петля WBG

Кол-во ветвей	Угол наклона β	WBG 6 t спец. M 33	WBG 8 t M 36	WBG 8 t спец. M 39	WBG 10 t M 42	WBG 10 t M 48	WBG 10 t спец. M 42-52	WBG 15 t M 56	WBG 15 t M 64	WBG 15 t спец. M 56-85	WBG 25 t M 72-76	WBG 30 t M 80-85	WBG 35 t M 90	WBG 35 t спец. M 90-150
1	0°	12,5	12,5	12,5	16	16	16	25	25	25	35	35	35	35
2	0°	25	25	25	32	32	32	50	50	50	70	70	70	70
1	90°	6 (7,5)	8 (10)	8 (10)	10 (12,5)	10 (12,5)	10 (12,5)	15 (18)	15 (18)	15 (18)	25 (30)	30 (35)	35 (40)	35 (40)
2	90°	12 (15)	16 (20)	16 (20)	20 (25)	20 (25)	20 (25)	30 (36)	30 (36)	30 (36)	50 (60)	60 (70)	70 (80)	70 (80)
2	0-45°	8,4 (10,5)	11,2 (14)	11,2 (14)	14 (17,5)	14 (17,5)	14 (17,5)	21 (25,2)	21 (25,2)	21 (25,2)	35 (42)	42 (49)	49 (56)	49 (56)
2	45-60°	6 (7,5)	8 (10)	8 (10)	10 (12,5)	10 (12,5)	10 (12,5)	15 (18)	15 (18)	15 (18)	25 (30)	30 (35)	35 (40)	35 (40)
2	несимметричная	6 (7,5)	8 (10)	8 (10)	10 (12,5)	10 (12,5)	10 (12,5)	15 (18)	15 (18)	15 (18)	25 (30)	30 (35)	35 (40)	35 (40)
3+4	0-45°	12,6 (15,7)	16,8 (21)	16,8 (21)	21 (26,2)	21 (26,2)	21 (26,2)	31,5 (38)	31,5 (38)	31,5 (38)	52,5 (63)	63 (73,5)	73,5 (84)	73,5 (84)
3+4	45-60°	9 (11,2)	12 (15)	12 (15)	15 (18,8)	15 (18,8)	15 (18,8)	22,5 (27)	22,5 (27)	22,5 (27)	37,5 (45)	45 (52,5)	52,5 (60)	52,5 (60)
3+4	несимметричная	6 (7,5)	8 (10)	8 (10)	10 (12,5)	10 (12,5)	10 (12,5)	15 (18)	15 (18)	15 (18)	25 (30)	30 (35)	35 (40)	35 (40)

Рым-болт StarPoint VRS (Vario), Рым-гайка StarPoint VRM

Кол-во ветвей	Угол наклона β	VRS M8 / VRM M8 (M 8)	VRS M10 / VRM M10 (M 10)	VRS M12 / VRM M12 (M 12)	VRS M16 / VRM M16 (M 16)	VRS M20 / VRM M20 (M 20)	VRS M24 / VRM M24 (M 24)	VRS M30 / VRM M30 (M 30)	VRS M36 (M 36)	VRS M42 (M 42)	VRS M48 (M 48)
1	0°	1	1	2	4	6	8	12	16	24	32
2	0°	2	2	4	8	12	16	24	32	48	64
1	90°	0,4	0,4	0,7	1,5	2,3	3,2	4,5	7	9	12
2	90°	0,8	0,8	1,5	3	4,6	6,4	9	14	18	24
2	0-45°	0,56	0,56	1	2,1	3,2	4,5	6,3	9,8	12,6	16,8
2	45-60°	0,4	0,4	0,7	1,5	2,3	3,2	4,5	7	9	12
2	несимметричная	0,4	0,4	0,7	1,5	2,3	3,2	4,5	7	9	12
3+4	0-45°	0,8	0,8	1,5	3,1	4,8	6,7	9,4	14,7	18,9	25
3+4	45-60°	0,6	0,6	1,1	2,2	3,4	4,8	6,7	10,5	13,5	18
3+4	несимметричная	0,4	0,4	0,7	1,5	2,3	3,2	4,5	7	9	12

Высокопрочные рым-болт и рым-гайка RS&RM

Кол-во ветвей	Угол наклона β	RS M6 (M 6)	RS M8 (M 8)	RS M10 (M 10)	RS M12 (M 12)	RS M14 (M 14)	RS M16 (M 16)	RS M20 (M 20)	RS M24 (M 24)	RS M30 (M 30)	RS M36 (M 36)	RS M42 (M 42)	RS M48 (M 48)
1	0°	0,4	0,8	1	1,6	3	4	6	8	12	16	24	32
2	0°	0,8	1,6	2	3,2	6	8	12	16	24	32	48	64

При этих способах строповки мы рекомендуем применять, устанавливаемый в направлении действия нагрузки, «StarPoint VRS»!

Кольцевая петля RBG/VRBG

Новинка

Кол-во ветвей	Угол наклона β	RBG 3 t 2x M 16	RBG 8 t 4x M 20	VRBG 10 t 4x M 20	VRBG 16 t 4x M 30	VRBG 30 t 6x M 36	VRBG 50 t 8x M 50	VRBG 80 t M
1	0°	3	8	10	16	30	50	80
2	0°	6	16	20	32	60	100	160
1	90°	3	8	10	16	30	50	80
2	90°	6	16	20	32	60	100	160
2	0-45°	4,2	11,2	14	22,4	42	70	112
2	45-60°	3	8	10	16	30	50	80
2	несимметричная	3	8	10	16	30	50	80
3+4	0-45°	6,3	16,8	21	33,6	63	105	168
3+4	45-60°	4,5	12	15	24	45	75	120
3+4	несимметричная	3	8	10	16	30	50	80

() более высокая грузоподъемность – петля установлена согласно рис. Y стр. 3



Такелажные точки – приварные –

WPP-Серия PowerPoint вращается на 360° (для всех вариантов); WPP-Серия PowerPoint, неподвижные (для всех вариантов)

Кол-во ветвей	Угол наклона β	WPP 0,63 t	WPP 1,5 t	WPP 2,5 t	WPP 4 t	WPP 5 t	WPP 8 t	WPPH 0,63 t	WPPH 1,5 t	WPPH 2,5 t	WPPH 4 t	WPPH 5 t	WPPH 8 t
1	0°	0,6	1,5	2,5	4	6,7	10	0,6	1,5	2,5	4	6,7	10
2	0°	1,2	3	5	8	13,4	20	1,2	3	5	8	13,4	20
1	90°	0,6	1,5	2,5	4	5	8	0,6	1,5	2,5	4	5	8
2	90°	1,2	3	5	8	10	16	1,2	3	5	8	10	16
2	0-45°	0,8	2,1	3,5	5,6	7,1	11,2	0,8	2,1	3,5	5,6	7,1	11,2
2	45-60°	0,6	1,5	2,5	4	5	8	0,6	1,5	2,5	4	5	8
2	несимметричная	0,6	1,5	2,5	4	5	8	0,6	1,5	2,5	4	5	8
3+4	0-45°	1,3	3,2	5,3	8,4	10,5	16,8	1,3	3,2	5,3	8,4	10,5	16,8
3+4	45-60°	0,9	2,2	3,8	6	7,5	12	0,9	2,2	3,8	6	7,5	12
3+4	несимметричная	0,6	1,5	2,5	4	5	8	0,6	1,5	2,5	4	5	8
сварной шов		3,5	4,5	HV 3+4,5	HV 3+5	HV 3+8	HV 3+10	3,5	4,5	HV 3+5	HV 3+6	HV 3+8	HV 3+10

Грузовая петля LBS/VLBS, приварная

Новинка

нерж.

Кол-во ветвей	Угол наклона β	LBS 1 t*	VLBS 1,5 t	LBS 3 t*	VLBS 4 t	LBS 5 t*	VLBS 6,7 t	LBS 8 t*	LBS 10 t*	VLBS 10 t	LBS 15 t*	VLBS 16 t	LBS(1) RS 0,5 t	LBS(3) RS 1 t	LBS(5) RS 2 t
1	0°	1	1,5	3	4	5	6,7	8	10	10	15	16	0,5	1	2
2	0°	2	3	6	8	10	13,4	16	20	20	30	32	1	2	4
1	90°	1	1,5	3	4	5	6,7	8	10	10	15	16	0,5	1	2
2	90°	2	3	6	8	10	13,4	16	20	20	30	32	1	2	4
2	0-45°	1,4	2,1	4,2	5,6	7	9,38	1,2	14	14	21	22,4	0,7	1,4	2,8
2	45-60°	1	1,5	3	4	5	6,7	8	10	10	15	16	0,5	1	2
2	несимметричная	1	1,5	3	4	5	6,7	8	10	10	15	16	0,5	1	1
3+4	0-45°	2,1	3,15	6,3	8,4	10,5	14,1	16,8	21	21	31,5	33,6	1,05	2,1	4,2
3+4	45-60°	1,5	2,25	4,5	6	7,5	10,1	12	15	15	22,5	24	0,75	1,5	3
3+4	несимметричная	1	1,5	3	4	5	6,7	8	10	10	15	16	0,5	1	2
сварной шов		HV 5+3	HV 5+3	HV 8+3	HV 8+3	HV 12+4	HV 12+4	HV 16+4	HV 17+4	HV 16+4	HV 25+6	HV 25+6	HV 5+3	HV 8+3	HV 12+4

Кольцевая петля RBS/VRBS, приварная

Новинка

Кол-во ветвей	Угол наклона β	RBS 3 t*	VRBS 4 t	RBS 5 t*	VRBS 6,7 t	RBS 8 t*	VRBS 10 t	RBS 15 t*	VRBS 16 t	RBS 30 t	RBS 50 t
1	0°	3	4	5	6,7	8	10	15	16	30	50
2	0°	6	8	10	13,4	16	20	30	32	60	100
1	90°	3	4	5	6,7	8	10	15	16	30	50
2	90°	6	8	10	13,4	16	20	30	32	60	100
2	0-45°	4,2	5,6	7	9,38	11,2	14	21	22,4	42	70
2	45-60°	3	4	5	6,7	8	10	15	16	30	50
2	несимметричная	3	4	5	6,7	8	10	15	16	30	50
3+4	0-45°	6,3	8,4	10,5	14,1	16,8	21	31,5	33,6	63	105
3+4	45-60°	4,5	6	7,5	10,1	12	15	22,5	24	45	75
3+4	несимметричная	3	4	5	6,7	8	10	15	16	30	50
сварной шов		HV 4+3	HV 4+3	HV 5+3	HV 5,5+3	HV 6+4	HV 8,5+4	HV 8,5+4	HV 8,5+4	HV 15+4	HV 25+8

Кольцевая петля RBSS/VRBSS со стопорной пружиной

Новинка

Кол-во ветвей	Угол наклона β	RBSS 5 t*	VRBSS 6,7 t	RBSS 8 t*	VRBSS 10 t	RBSS 15 t*	VRBSS 16 t
1	0°	5	6,7	8	10	15	16
2	0°	10	13,4	16	20	30	32
1	90°	5	6,7	8	10	15	16
2	90°	10	13,4	16	20	30	32
2	0-45°	7	9,38	11,2	14	21	22,4
2	45-60°	5	6,7	8	10	15	16
2	несимметричная	5	6,7	8	10	15	16
3+4	0-45°	10,5	14,1	16,8	21	31,5	33,6
3+4	45-60°	7,5	10,1	12	15	22,5	24
3+4	несимметричная	5	6,7	8	10	15	16
сварной шов		HV 5+3	HV 5,5+3	HV 6+4	HV 6+4	HV 8,5+4	HV 8,5+4

Кольцевая петля RBK/VRBK для углов 90°

Новинка



Кол-во ветвей	Угол наклона β	RBK 3 t*	VRBK 4 t	RBK 5 t*	VRBK 6,7t	VRBK 10t
1	0°	3	4	5	6,7	10
2	0°	6	8	10	13,4	20
1	90°	3	4	5	6,7	10
2	90°	6	8	10	13,4	20
2	0-45°	4,2	5,6	7	9,38	14
2	45-60°	3	4	5	6,7	10
2	несимметричная	3	4	5	6,7	10
3+4	0-45°	6,3	8,4	10,5	14,1	21
3+4	45-60°	4,5	6	7,5	10,1	15
3+4	несимметричная	3	4	5	6,7	10
сварной шов		HV 4+3	HV 4+3	HV 15	HV 5+3	HV 8+3

* снимается с производства

Внимание:
Внимательно прочтите руководство пользователя перед началом эксплуатации!

RUD Ketten
Rieger & Dietz GmbH u. Co. KG
73428 Aalen
Германия
Телефон:
+49 73 61/5 04-12 06
Телефакс:
+49 73 61/5 04-14 60
e-mail: info@rud-russia.ru

www.rud-russia.ru

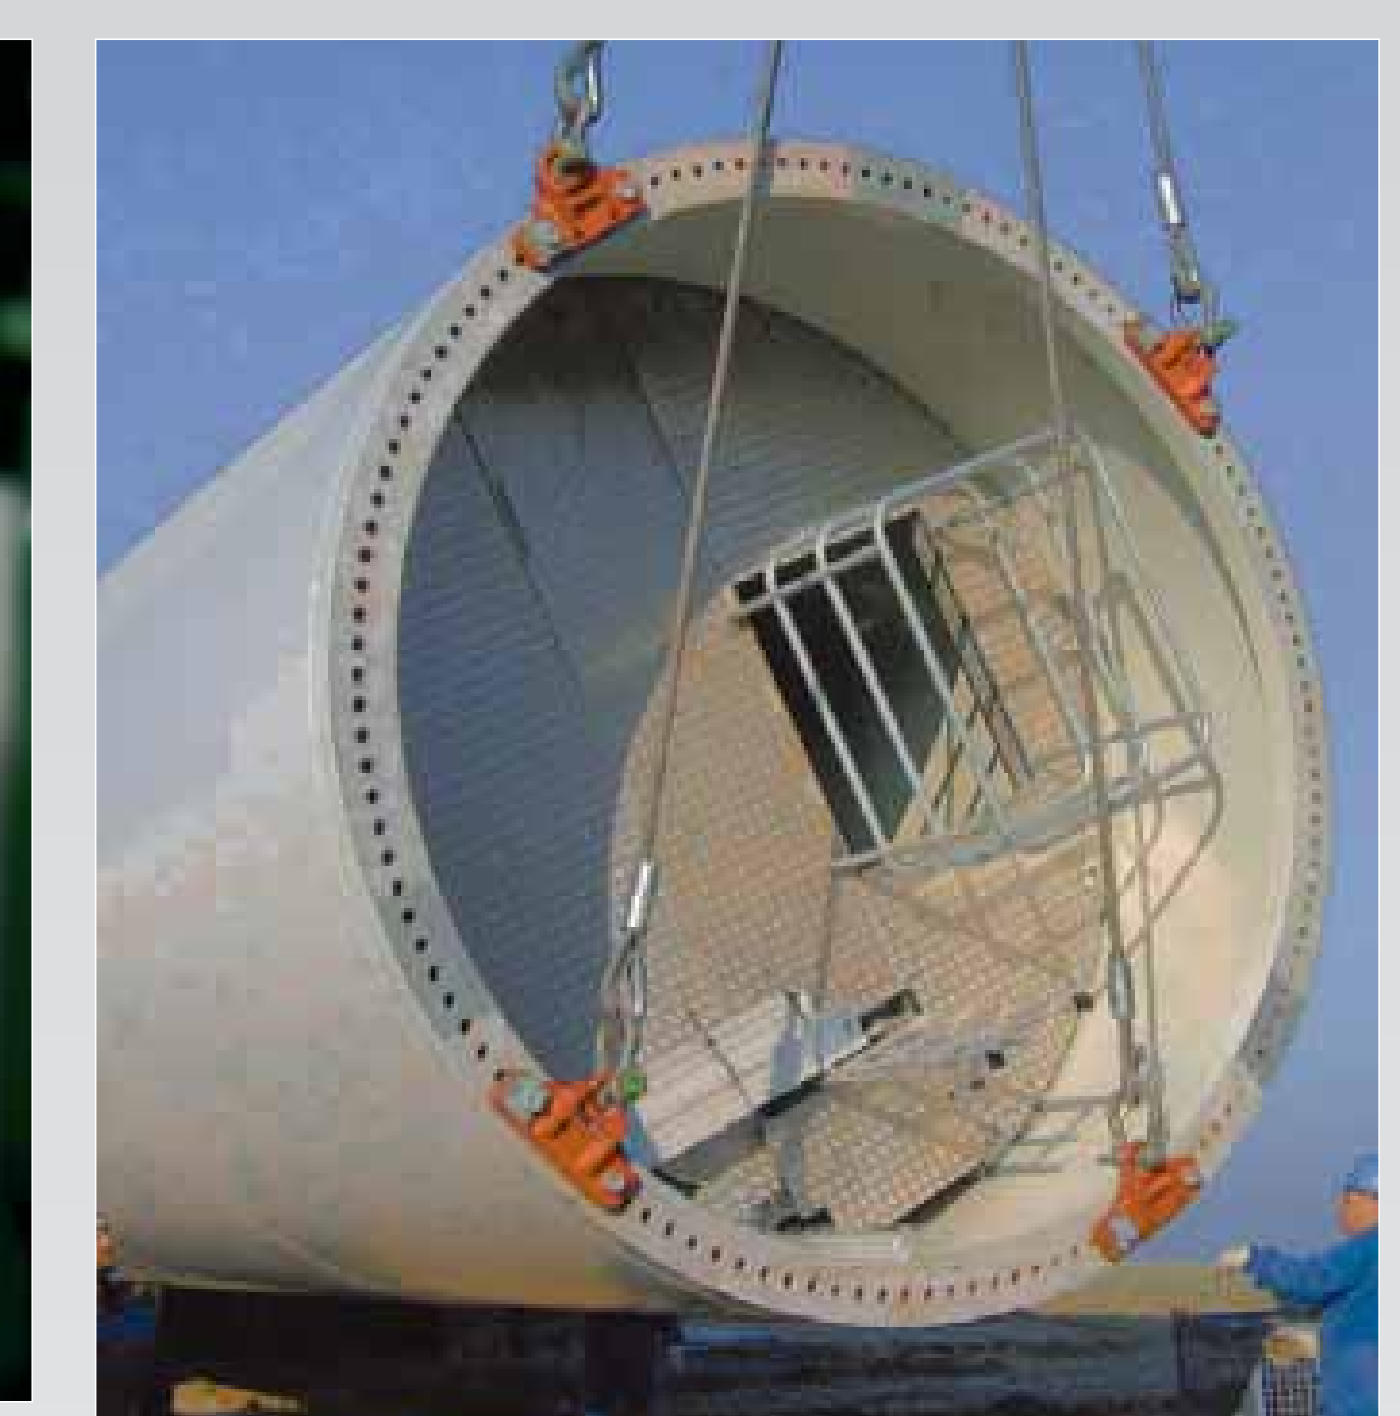

Специальные такелажные точки для выполнения особых задач!

Компания оставляет за собой право на внесение технических изменений

85 000 13