EUROCHAIN VX

Электрические цепные тали, грузоподъемностью от 63 до 10000 кг

VERLINDE
LIFTING EQUIPMENT

Документ №: 06 2021 481 URU

Цепные тали VERLINDE – оборудование с историей: **новейшее поколение технологий Verlinde!**

1858
Первая электрическая таль в мире

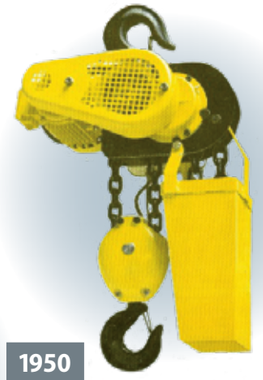

1950
PEC

1974
Eurochain 2

1989
Eurochain VE

1997
Eurochain VL

2011
Eurochain VR

Новые электрические цепные тали

EUROCHAIN VX

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ ТАЛИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

2019

Представляем новые электрические цепные тали VERLINDE, грузоподъемностью от 63 до 10000 кг. В результате двух лет испытаний и исследований мы разработали цепные электрические тали нового поколения для сегмента легкой грузоподъемности, которые отвечают самым передовым технологиям и стандартам производства.

EUROCHAIN VX

Электрические цепные тали, грузоподъемностью от 63 до 10000 кг

4 Надежный концевой выключатель

- Безопасность, центральный подъем, улучшенные технологии.

5 Новая скоба на корпусе вместо крюка

- Простая установка, совместимость с существующими тележками.
- Улучшенная траектория крюка благодаря уменьшенной высоте подъемника (размер C).

1 Современный дизайн

- Полностью обновленная конструкция, уменьшенные габариты, улучшенная крюковая подвеска.

2 Оптимизированный размер контейнеров для цепи

- Надежность, безопасность.

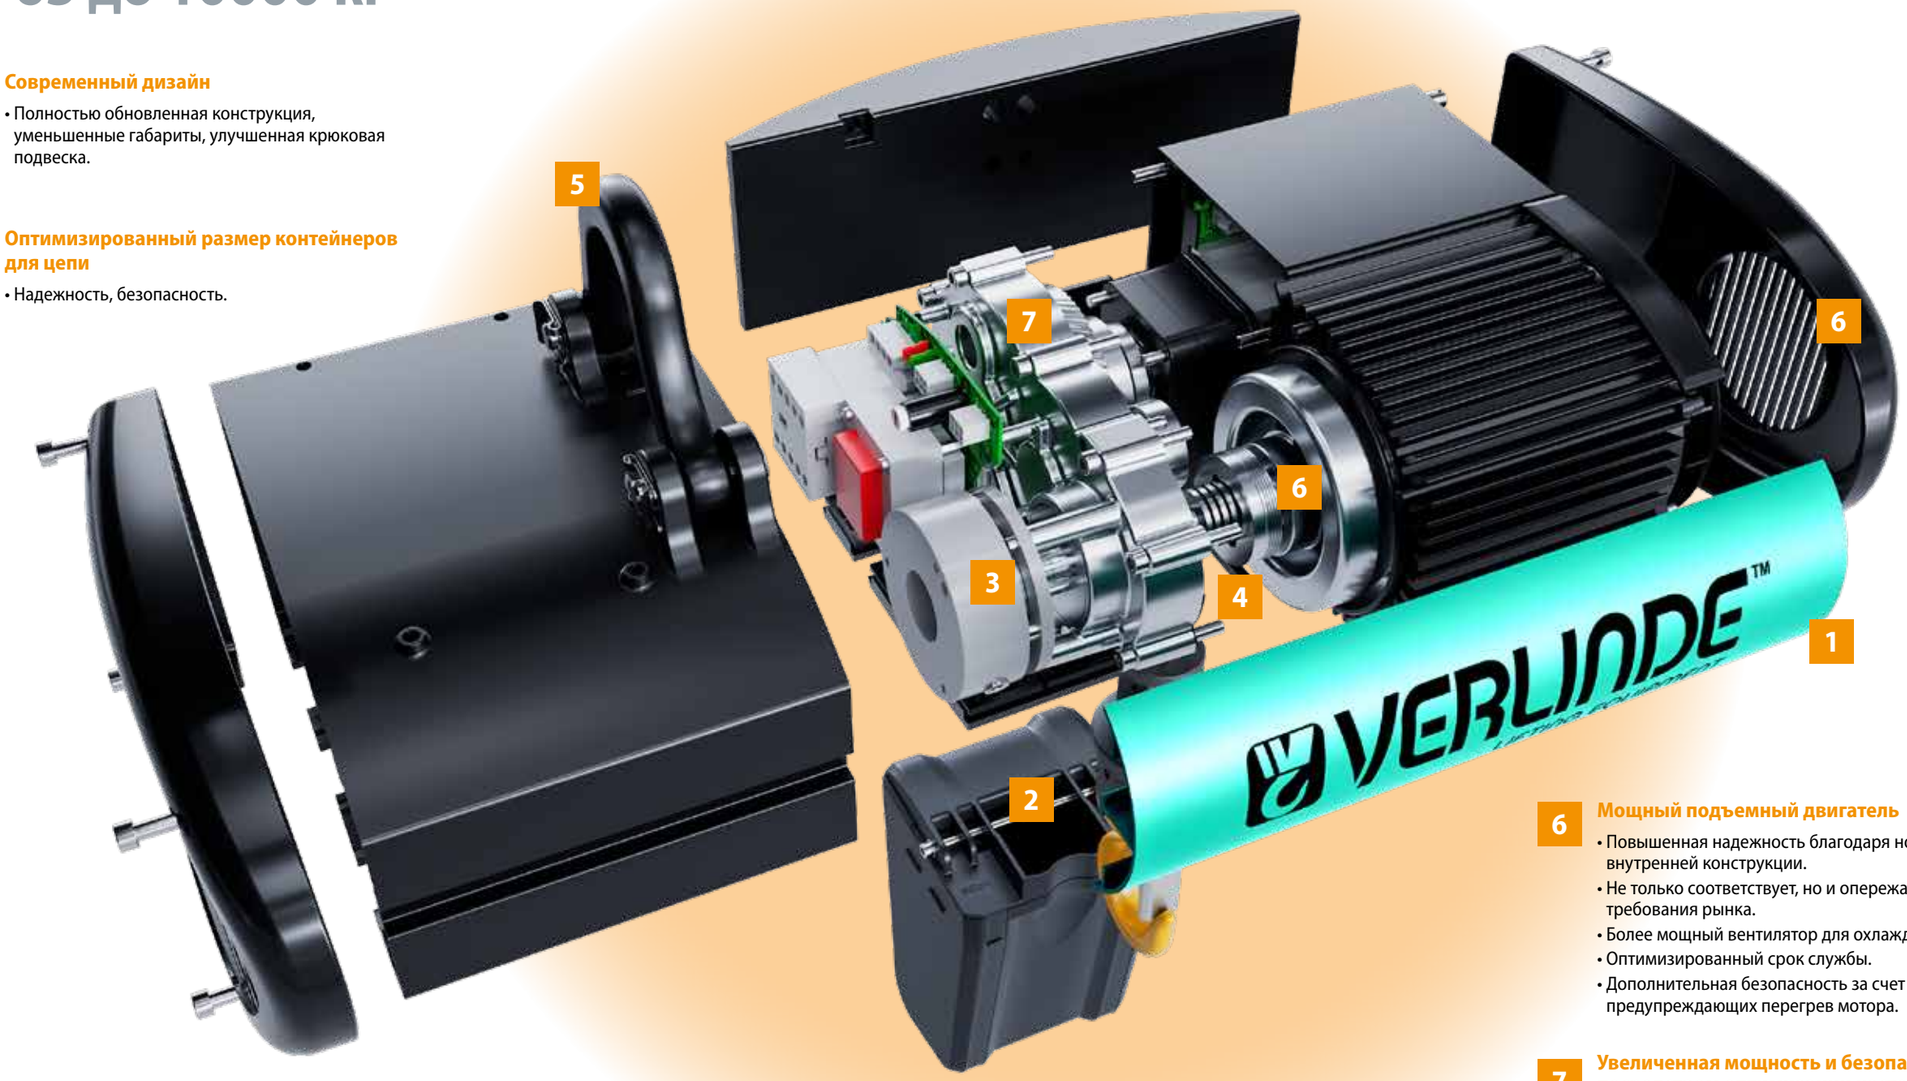

3 Более износостойкий дисковой тормоз

- Повышенная надежность и безопасность. Усовершенствованная конструкция сводит необходимость в техническом обслуживании к минимуму, исключает необходимость в регулировке и настройке компонентов.
- Улучшенные технологии.

6 Мощный подъемный двигатель

- Повышенная надежность благодаря новой разработанной внутренней конструкции.
- Не только соответствует, но и опережает действующие требования рынка.
- Более мощный вентилятор для охлаждения двигателя.
- Оптимизированный срок службы.
- Дополнительная безопасность за счет датчиков, предупреждающих перегрев мотора.

7 Увеличенная мощность и безопасность посредством оптимизации частей редуктора и новой конструкции фрикционной муфты

- Легкое обслуживания, широкий диапазон грузоподъемностей для максимальной производительности, более точная и надежная настройка муфты, защита людей, подъемника, крана и несущих конструкций от перегрузок.
- Улучшенные технологии.

EUROCHAIN VX

Электрические цепные тали, грузоподъемностью от 63 до 10000 кг

Ассортимент EUROCHAIN VX

Грузоподъемность (кг)	Модель	Режим работы (ISO)	Скорость подъема (м/мин)	Кол-во цепей	Размер цепи
63	VX2 0608b3	M6	8/2	1	4.1 x 12.1
	VX2 0612b3	M6	12/3	1	4.1 x 12.1
	VX2 0616b3	M6	16/4	1	4.1 x 12.1
	VX2 0624b3	M6	24/6	1	4.1 x 12.1
125	VX2 1208b3	M6	8/2	1	4.1 x 12.1
	VX2 1212b3	M6	12/3	1	4.1 x 12.1
	VX2 1216b2	M5	16/4	1	4.1 x 12.1
160	VX2 1608b3	M6	8/2	1	4.1 x 12.1
	VX2 1612b3	M6	12/3	1	4.1 x 12.1
	VX5 1616b1	M4	16/4	1	5.1 x 15.1
250	VX2 2508b2	M5	8/2	1	4.1 x 12.1
	VX5 2512b1	M4	12/3	1	5.1 x 15.1
	VX5 2504b3	M6	4/1	1	5.1 x 15.1
	VX5 2508b3	M6	8/2	1	5.1 x 15.1
	VX5 2516b2	M5	16/4	1	5.1 x 15.1
320	VX5 3208b2	M5	8/2	1	5.1 x 15.1
500	VX2 5004b2	M5	4 / 1	2	4,1 x 12,1
	VX5 5004b2	M5	4 / 1	1	5.1 x 15.1
	VX5 5008b2	M5	8 / 2	1	5.1 x 15.1
	VX10 5012b2*	M5	12 / 3	1	7.2 x 21.1
	VX10 5004b2*	M5	4 / 1	1	7.2 x 21.1
	VX10 5008b3*	M6	8 / 2	1	7.2 x 21.1
	VX10 5016b2*	M5	16 / 4	1	7.2 x 21.1
630	VX5 6304b2	M5	4/1	2	5.1 x 15.1
	VX10 6316b1*	M4	16/4	1	7.2 x 21.1
1000	VX5 1004b2	M5	4/1	2	5.1 x 15.1
	VX10 1004b2*	M5	4/1	1	7.2 x 21.1
	VX10 1006b2*	M5	6/1,5	1	7.2 x 21.1
	VX10 1008b2*	M5	8/2	1	7.2 x 21.1
1250	VX10 1204b1*	M4	4/1	1	7.2 x 21.1
	VX10 1208b1*	M4	8/2	1	7.2 x 21.1
	VX10 1204b2*	M5	4/1	2	7.2 x 21.1
	VX10 1204b2*	M5	6/1,5	2	7.2 x 21.1
1600	VX10 1604b2*	M5	4/1	2	7.2 x 21.1
	VX10 1606b2*	M5	6/1,5	2	7.2 x 21.1
2000	VX10 2004b2*	M5	4/1	2	7.2 x 21.1
	VX10 2006b1*	M4	6/1,5	2	7.2 x 21.1
2500	VX10 2504b1*	M4	4/1	2	7.2 x 21.1
От 2500 до 10000 кг проконсультируйтесь с нами					

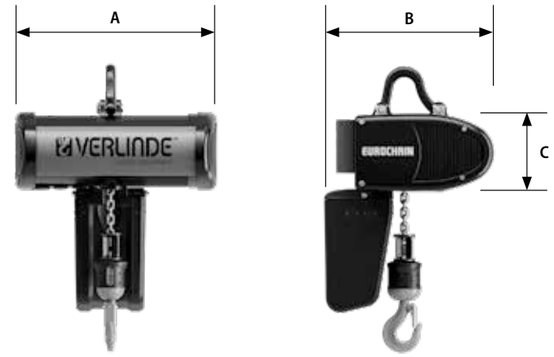

Габариты подъемников

Модель	Размер (мм) A	B	C	Вес без цепи (кг)
EUROCHAIN VX2	387	297.6	141	22.5 (24.1*)
EUROCHAIN VX5	410	345.9	157	30 (35.3*)
EUROCHAIN VX10	483	417	196	53

* Подъемник с противовесом

Стандартная комплектация

Стандартаня комплектация электрических цепных талей EUROCHAIN VX включает:

- Высота подъема 3 м.
- Скоба для стационарной модели.
- 2 скорости подъема.
- Концевой выключатель верхнего и нижнего положения.
- IP55 класс защиты подъемного мотора и двигателя тележки.
- Оцинкованная грузовая цепь.
- Кабель управления 2,5 м.
- 2-х кнопочный подвесной пульт управления для стационарной тали и для модели в комплекте с тележкой ручного привода.
- 4-х кнопочный подвесной пульт управления для модели в комплекте с электрической тележкой.
- Рабочее напряжение 400В/3 фазы/50Гц или 415В/3фазы/50 Гц или 460В/3 фазы /60 Гц.
- Низковольтное управление 48 В.
- Ограничитель крутящего момента.
- Контейнер для цепи.
- Кнопка аварийной остановки типа «гриб».
- Гарантия на покрытие корпуса 5 лет (RAL 7021).
- Регулируемая скорость горизонтального перемещения (для моделей с электрической тележкой)
- Гарантия на таль 2 года.

Доступные версии

- Стационарная модель, оснащенная скобой для подвеса
- Подъемник в комплекте с тележкой ручного привода.
- Подъемник в комплекте с тележкой электрического привода.

Доступные опции

- Специальное рабочее напряжение (пример: 230В/3 фазы/50 Гц).
- ACF плата прямого управления
- Проводное управление (48 В).
- Подъемная цепь и крюк из нержавеющей стали.
- Самоблокирующийся крюк.
- Счетчик времени.
- Пульт радио ДУ.
- Подвесной пульт на кабеле 4-х или 6-ти кнопочный.
- Пульт с ключ-маркой.
- Концевые выключатели тележки.
- Нестандартная длина кабеля питания.
- Нестандартный разъем питания (4-х или 5-ти контактный).
- Защитный чехол от дождя.
- Ручное освобождение тормоза.
- Смазка цепи для пищевой промышленности (NSF H1).
- 2-х или 4-х ступенчатые редукторные концевые выключатели.
- IP66 класс защиты подъемного двигателя и тележки.

VERLINDE:

> Ведущий французский производитель подъемно-транспортного оборудования.

> Выпускает широкий ассортимент подъемного оборудования, различный по 30-ти группам, грузоподъемностью от 60 до 250,000 кг.

> SO 9001 Сертификат контроля качества и сертификат ISO 14001 EMS (система экологического менеджмента).

Во Франции:

Коммерческая сеть и пункты сервиса послепродажного обслуживания, заводы по производству металлоконструкций EUROPONT и дистрибьюторская сеть.

В мире:

Служба клиентской поддержки более чем в 92 странах.

Клиенты

Металлургия, Механика, АЭС
ArcelorMittal, Unimetal, Stein, NFM, Framatome, Alstom

Химическая и нефтедобывающая промышленность
Sanofi Aventis, Total, Du Pont De Nemours

Авиастроительная промышленность
Aérospatiale, Airbus, Snecma, Eurocopter, Air France, Aéroport de Paris, Dassault Aviation

Пищевая промышленность
Nestlé, Danone, Bel, Palamatic, Tetrapak, Lactalis

Автомобильная промышленность
Renault, Peugeot, Citroën, Scania, Ford, RVI, Volkswagen, Michelin, Massey Fergusson, Manitou, Toyota Industrial Equipment

Другие отрасли промышленности
EDF, SNCF, RATP, Spie, Degremont, Eiffage, Polysius, Baudin Chateauneuf

Настоящий документ и содержащаяся в нем информация являются собственностью компании VERLINDE S.A.S. и представляют непубличную, конфиденциальную и коммерческую тайну, которая не должна изменяться, воспроизводиться и передаваться третьим лицам, или использоваться иным образом без письменного согласия VERLINDE S.A.S. Авторские права © VERLINDE S.A.S. Все права защищены.

VERLINDE LIFTING EQUIPMENT

NEXT LEVEL PARTNERSHIP

2, boulevard de l'Industrie | B.P. 20059 | 28509 Vernouillet cedex | France
Тел: **(33) 02 37 38 95 95** | Факс: **(33) 02 37 38 95 99** | Сайт: **www.verlinde.com**